
F18 MB




RoHS

_Версии

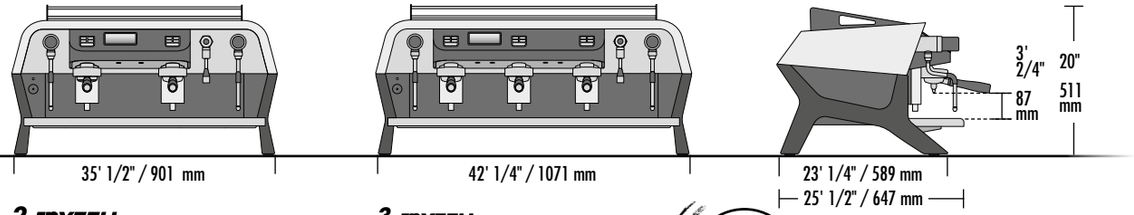


2 группы
2 паровика
1 кран кипятка
1 холдер на одну чашку
2 холдер на две чашки

3 группы
2 паровика
1 кран кипятка
1 холдер на одну чашку
3 холдер на две чашки

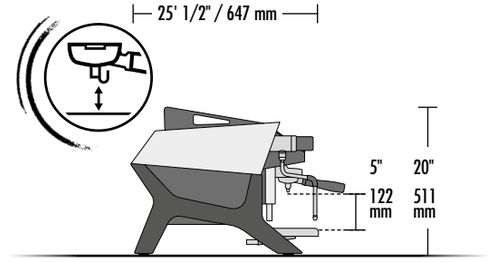



ВЫСОКАЯ ГРУППА

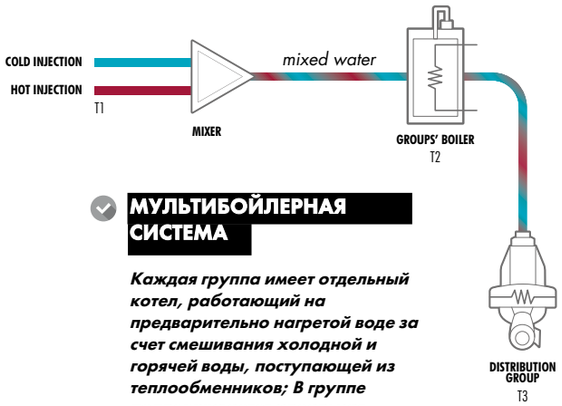

МУЛЬТИБОЙЛЕРНАЯ СИСТЕМА

Каждая группа имеет отдельный котел, работающий на предварительно нагретой воде за счет смешивания холодной и горячей воды, поступающей из теплообменников; В группе поддерживается идеальная температура с помощью специального резистора, который обеспечивает идеальную терморегуляцию.

CE

_Характеристики

		2 группы	3 группы
напряжение	V	220-240 1N / 380-415 3N	
макс. потребляемая мощность/нагревательный элемент бойлера	kW	5.4 / 3.5	6.1 / 3.5
		6.3 / 4.5	7.2 / 4.5
		7.3 / 5.5	8.2 / 5.5
объём парового бойлера	lt	8.6	10
мощность насоса	kW	0.15	0.15
объём бойлера группы	lt	1	1.5
мощность бойлера группы	kW	1	1.5
мощность подогрева чашки	kW	0.20	0.25
вес нетто	kg	82.5	101
вес брутто (в упаковке)	kg	109.5	126

_Цвета

Matte black	RAL 9005
White|Matte black	RAL 9003|9005
Blue|Matte black	RAL 5024|9005

_ Стабильность в полете

К влету готов



РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ПАРА

Совершенно новая поворотная ручка со встроенной функцией ПРОДУВКИ, обеспечивает максимальную точность, ограничивая физическую нагрузку.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ГРУПП

Эксклюзивный дизайн Sanremo, позволяющий точно поддерживать заданную температуру.

REALTIME STABILITY

Постоянство температуры, контролируемой электроникой (± 0,2 °C)

СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Теплоизоляция и умная система управления энергопотреблением сохраняет до 30% энергии

ПАРОВИК COLD TOUCH ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Функция предотвращения пригорания, оснащённая высокопроизводительными паровиками для Latte Art.

F18 MB
Link to the website

НОЖКИ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

Опора машины изготовлена из литого под давлением алюминия

МОНИТОРИНГ ОШИБОК

Специальное меню для записи неисправностей и сигналов тревоги.

МЯГКОЕ ПРЕД-СМАЧИВАНИЕ

Система Flowactive: для точного контроля потока воды и времени пред-смачивания.

Панель управления:




Клавиатура 5 стандартная

Клавиатура 7 опционально



ДИСПЛЕЙ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

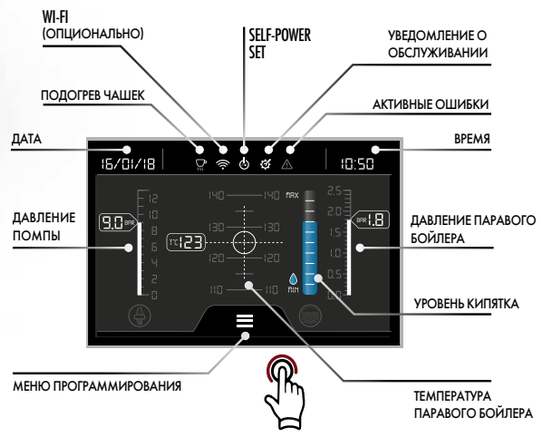

_Характеристики

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Максимальная точность температуры и стабильность распределения.

НАСТРОЙКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЧАЯ
Мгновенное смешивание холодной и горячей воды для

ЭЛЕКТРОННО-ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРЕДСМАЧИВАНИЕ
Позволяет контролировать с точностью до 0,1 секунды поток воды, смачивающей кофейный слой, с программированием 4 различных профилей для каждой группы.

СТАТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БОЙЛЕРА
Максимально точная регулировка температуры

ПАРОВИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L"COLD TOUCH"
Защита от пригорания в условиях длительного использования, оснащен высокопроизводительными паровыми терминалами "Latte Art"

БОЙЛЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Гарантирует превосходную стабильность и термическую точность, а также устойчивость к окислению и налету.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДОГРЕВА ЧАШЕК
Позволяет поддерживать оптимальную температуру чашек в самых разных климатических условиях

LED ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Позволяет эффективно работать в любых условиях окружающего освещения.

ФУНКЦИИ АВТО ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ,ВЫХОДНОГО ДНЯ
Программируемый таймер вкл/выкл на каждый день и/или ежедневное расписание.

СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Изоляция компонентов и интеллектуальная электроника для максимальной энерго-эффективности.

ПОСТАЯННАЯ ТЕРМО-СТАБИЛЬНОСТИ ГРУППЫ
Эксклюзивный дизайн Sanremo, позволяющий точно поддерживать заданную температуру.

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Быстрый доступ к внутренним частям для быстрого и простого технического обслуживания.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОЧИСТКИ
Процесс очистки кофейных групп.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ НАСОС
Стабильность давления также при длительном и одновременном использовании более чем одной группы.

КОРЗИННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Эксклюзивный дизайн Sanremo, форма и объем созданы для идеального пролива.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Обеспечивает очень высокую термическую стабильность (± 0,2 °C).

ПРОЛИВ ГРУППЫ
Простым нажатием кнопки подается небольшое количество воды, чтобы группа всегда была чистой.

_Опции

AUTOSTEAMER
Паровая трубка оснащенная электронной системой, позволяющей подогревать молоко до заданной температуры.

МОЩНАЯ РОТАЦИОННАЯ ПОМПА

ПАРОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
(больший диаметр отверстий)

ПОРТОФИЛЬТРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ

ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРОМ
Датчик с точностью до 0,02 бар, позволяющий поддерживать постоянное выбранное давление и пар в котле при любых условиях использования.